

A close-up photograph of a woman with dark hair, blue eyes, and bright red lipstick. She is holding a piece of sushi with chopsticks, bringing it towards her mouth. The background is a vibrant pink with several red and white circular bokeh lights. A white diagonal line cuts across the right side of the image.

≈ FILMOflex

# Overview

# *Nous prenons soins ...*



## *... de vos solutions.*

Chez FILMOLUX, nous recherchons les défis et nous nous efforçons constamment de développer des solutions qui profitent à nos clients. Plutôt que de travailler uniquement pour nos clients, nous travaillons avec eux et trouvons des produits efficaces, de haute qualité et adaptés à leurs besoins.



## *... de votre fiabilité.*

La fiabilité est l'une des qualités les plus importantes qu'un fournisseur puisse apporter à ses clients. Nous mettons tout en oeuvre pour conserver votre confiance, car elle est la base de tout bon partenariat.



## *... de l'environnement.*

Faire la différence - n'est-ce pas la responsabilité de chacun ? Nous sommes conscients de notre responsabilité de préserver un environnement qui vaut la peine d'être vécu pour les générations futures. C'est pourquoi nous sommes convaincus que les valeurs qualité et respect de l'environnement sont compatibles.



## *... de vos valeurs.*

Protéger ce qui est précieux : Neschen, fabricant de la marque FILMOLUX, est considéré comme l'inventeur du film adhésif pour la réparation et la protection professionnelle des livres et des documents. Mais notre mission ne s'arrête pas là : de l'offre de produits durables au soutien de nos clients, à chaque étape, nous nous appuyons sur des valeurs.



## *... de votre originalité.*

Nous aimons l'originalité. C'est pourquoi nous nous posons constamment la question suivante : comment nos produits peuvent-ils vous aider à réaliser des projets uniques ? Nous recherchons en permanence les tendances de demain et élargissons régulièrement nos gammes.

# CONTENU

## FRONTLIT

FILMOflex Frontlit L 510	<b>page 4</b>
FILMOflex Frontlit SC 510 B1	<b>page 4</b>
FILMOflex Frontlit SC 550 EN/M1	<b>page 4</b>
FILMOflex Frontlit M395 M1	<b>page 5</b>
FILMOflex Frontlit Decolit Master 251 M1	<b>page 5</b>
FILMOflex Frontlit Decolit Perform 501	<b>page 5</b>
Guide produit Frontlit	<b>page 6 – 7</b>

## BLOCKOUT/BACKLIT/MESH

FILMOflex Blockout SC 440 B1	<b>page 8</b>
FILMOflex Blockout SC 610 B1	<b>page 8</b>
FILMOflex Decolit Master Black 251	<b>page 8</b>
FILMOflex Backlit SC 510 B1	<b>page 9</b>
FILMOflex Mesh Liner C 370 B1	<b>page 9</b>
FILMOflex Mesh C 270 B1	<b>page 9</b>
Guide produit Blockout/Backlit/Mesh	<b>page 10 – 11</b>





## FILMOFLEX FRONTLIT SC 510 B1

**MATIÈRE :** Toile enduite PVC, blanche, haute résistance avec certification au feu B1.

**APPLICATION :** Bannière PVC standard pour des applications publicitaires à court et moyen terme, en intérieur et en extérieur.

**FINITION :** Pose d'oeillets, adhésivage, couture, soudure (tests préalables conseillés)

**CERTIFICATION AU FEU :**  
B1 selon DIN 4102

## FILMOFLEX FRONTLIT L 510

**MATIÈRE :** Toile PVC laminée blanche.

**APPLICATION :** Bannière PVC économique pour des applications publicitaires intérieures de courte durée ; utilisation extérieure limitée.

**FINITION :** Pose d'oeillets, adhésivage, couture, soudure limitée (tests préalables nécessaires)




## FILMOFLEX FRONTLIT SC 550 EN/M1

**MATIÈRE :** Toile enduite PVC, blanche, haute résistance, spécialement développée pour l'utilisation avec les encres Latex dernière génération, avec certification au feu EN 13501 et M1.

**APPLICATION :** Bannière PVC premium pour les applications publicitaires à moyen terme, en intérieur et en extérieur.

**FINITION :** Pose d'oeillets, adhésivage, couture, soudure (tests préalables conseillés)

**CERTIFICATION AU FEU :**  
EN 13501 (B-s2, d0), M1

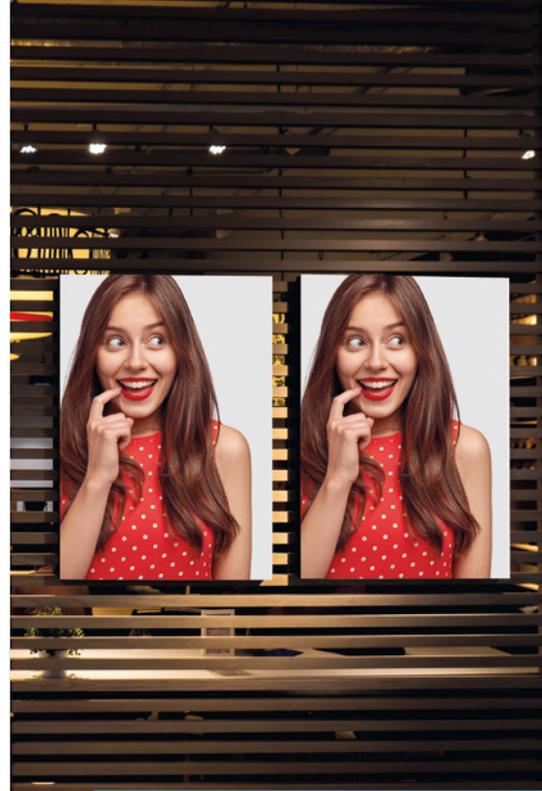

## FILMOFLEX FRONTLIT M 395 M1

**MATIÈRE :** Toile enduite PVC, blanche, anti-curl avec certification au feu M1.

**APPLICATION :** Bannière PVC avec stabilité dimensionnelle pour les applications publicitaires à court et moyen terme, en intérieur et en extérieur.

**FINITION :** Pose d'oeillets, adhésivage, couture, soudure (tests préalables conseillés)

**CERTIFICATION AU FEU :**  
B1 selon DIN 4102, M1



## FILMOFLEX DECOLIT PERFORM 501

**MATIÈRE :** Toile enduite PVC, blanche, anti-curl avec certification au feu M1.

**APPLICATION :** Bannière PVC avec stabilité dimensionnelle pour les applications publicitaires à court et moyen terme, en intérieur et en extérieur.

**FINITION :** Pose d'oeillets, adhésivage, couture, soudure (tests préalables conseillés)

**CERTIFICATION AU FEU :** M1



## FILMOFLEX DECOLIT MASTER 251 M1

**MATIÈRE :** Toile enduite PVC, blanche, anti-curl avec certification au feu M1.

**APPLICATION :** Bannière PVC avec stabilité dimensionnelle pour les applications publicitaires à court et moyen terme, en intérieur et en extérieur. La qualité anti-curl rend ce support idéal pour les applications dans les stands Roll Up.

**FINITION :** Pose d'oeillets, adhésivage, couture, soudure (tests préalables conseillés)

**CERTIFICATION AU FEU :**  
B1 selon DIN 4102, M1



<b>GUIDE PRODUIT FRONTLIT</b>								
Produit		Matériel	Poids	Référence article	Longueur	Largeur	Face imprimable intérieure (PI) extérieure (PO)	Dtex
<b>FRONTLIT</b>	FILMOflex Frontlit L 510	Toile PVC laminée	510 g/m <sup>2</sup>	6042137 6042138 6042139 6042149 6042150	30 m 30 m 30 m 50 m 50 m	110 cm 137 cm 160 cm 250 cm 320 cm	PO PO PO PI PI	300 x 500
	ILMOflex Frontlit SC 510 B1	Toile PVC semi-enduite	510 g/m <sup>2</sup>	6042151 6042152 6042153 6042862 6042154 6042155 6042156	30 m 30 m 30 m 50 m 50 m 50 m 50 m	110 cm 137 cm 160 cm 220 cm 250 cm 320 cm 500 cm	PO PO PO PI PI PI PI	1000 x 1000
	FILMOflex Frontlit SC 550 EN/M1	Toile PVC semi-enduite	550 g/m <sup>2</sup>	6042989 6042990 6042991 6042992 6042993	30 m 30 m 50 m 50 m 50 m	110 cm 137 cm 160 cm 250 cm 320 cm	PO PO PO PI PI	300 x 500
	FILMOflex Frontlit M395 M1	Toile PVC enduite	340 g/m <sup>2</sup>	6033354 6033355 6033356 6033357 6033353	50 m 50 m 50 m 50 m 50 m	90 cm 110 cm 135 cm 160 cm 270 cm	PO PO PO PO PI	1100 x 1100
	FILMOflex DECOLIT Master 251 M1	Toile PVC semi-enduite	325 g/m <sup>2</sup>	6025429 6025418 6025430 6015536 6015537 6018954	50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m	90 cm 110 cm 135 cm 160 cm 250 cm 270 cm	PO PO PO PO PO PI	280 x 550
	FILMOflex DECOLIT Perform 501	Toile PV enduite	530 g/m <sup>2</sup>	6035175 6029078 6026549	50 m 50 m 50 m	110 cm 135 cm 160 cm	PO PO PO	1100 x 1100

Structure du tissage	Résistance à la traction -chaîne	Résistance à la traction -trame	REACH	Anti-Curling	Certifications feu			Utilisation		Imprimabilité				Remarque
					B1	M1	EN13501	Intérieure	Extérieure	(Eco)-solvant	Latex Gen.1/2	Latex Gen.3	UV	
18 x 12	620 N/5cm	445 N/5cm	•					•		•	•		•	Idéal pour les applications publicitaires intérieures de courte durée, bannières, salons, etc. Soudure haute fréquence ou à chaud limitée (tests préalables nécessaires).
20 x 20	2200 N/5cm	1900 N/5cm	•		•			•	•	•	•		•	Adapté pour les applications à moyen terme, en intérieur et en extérieur. Pour la soudure à chaud ou haute fréquence, tests préalables conseillés.
18 x 18	2300 N/5cm	2217 N/5cm	•			•	•	•	•	•	•		•	Pour les applications publicitaires à moyen terme, en intérieur et extérieur. Soudure à chaud ou haute fréquence, tests préalables conseillés.
N/A	2800 N/5cm	2800 N/5cm	•	•	•	•		•	•	•	•		•	Conçu pour les applications à moyen terme, en intérieur et extérieur. Anti-Curl
N/A	1400 N/5cm	1500 N/5cm	•	•	•	•		•		•	•		•	Pour les applications à moyen terme, en intérieur et extérieur. Soudure à chaud ou haute fréquence, tests préalables conseillés.
N/A	2500 N/5cm	2000 N/5cm	•	•		•	•	•	•	•	•		•	Conçu pour les applications à moyen terme, en intérieur et extérieur. Anti-Curl

FILMOffex Overview



## FILMOFLEX BLOCKOUT SC 610 B1

**MATIÈRE :** Toile enduite PVC, blanche, haute résistante, avec couche intérieure barrière noire.

**APPLICATION :** Bannière PVC pour les applications publicitaires à court terme et moyen terme, en intérieur et en extérieur. Application extérieure limitée. La couche intérieure noire bloque la lumière et offre une parfaite opacité.

**FINITION:** Pose d'oeillets, adhésivage, couture, soudure (tests préalables conseillés)

**CERTIFICATION AU FEU :**  
B1 selon DIN 4102



## FILMOFLEX BLOCKOUT SC 440 B1

**MATIÈRE :** Toile enduite PVC, blanche, avec couche intérieure barrière noire.

**APPLICATION :** Bannière PVC économique pour les applications publicitaires à court terme, en intérieur. Application extérieure limitée. La couche intérieure noire bloque la lumière et offre une parfaite opacité.

**FINITION :** Pose d'oeillets, adhésivage, couture, soudure (tests préalables conseillés)

**CERTIFICATION AU FEU :**  
B1 selon DIN 4102



## FILMOFLEX DECOLIT MASTER BLACK 251

**MATIÈRE :** Toile enduite PVC, blanche, avec dos noir, certificat au feu M1.

**APPLICATION :** Bannière PVC avec stabilité dimensionnelle pour les applications publicitaires à court et moyen terme, en intérieur et en extérieur. Le dos noir bloque la lumière et offre une parfaite opacité.

**FINITION :** Pose d'oeillets, adhésivage, couture, soudure (tests préalables conseillés)

**CERTIFICATION AU FEU :**  
B1 selon DIN 4102, M1

## FILMOFLEX BACKLIT SC 510 B1

**MATIÈRE :** Toile enduite PVC, translucide, haute résistance et bonne diffusion de la lumière.

**APPLICATION :** Bannière PVC pour les applications publicitaires à court et moyen terme, en intérieur et en extérieur. Toile translucide idéale pour les applications rétro-éclairées.

**FINITION :** Pose d'oeillets, adhésivage, couture, soudure (tests préalables conseillés)

**CERTIFICATION AU FEU :**  
B1 selon DIN 4102



## FILMOFLEX MESH C 270 B1

**MATIÈRE :** Toile enduite PVC, grille avec fils croisés, sans liner de protection.

**APPLICATION :** Bannière PVC pour les applications publicitaires à court et moyen terme, en intérieur et extérieur. Idéale pour l'habillage des échafaudages, façades de bâtiments, grandes surfaces. Très bonne qualité d'impression grâce à l'armure en fils croisés. Spécialement conçu pour les imprimantes XXL qui ne nécessitent pas de liner de protection.

**FINITION :** Pose d'oeillets, adhésivage, couture, soudure (tests préalables conseillés)

**CERTIFICATION AU FEU :**  
B1 selon DIN 4102


## FILMOFLEX MESH LINER C 370 B1

**MATIÈRE :** Toile enduite PVC, grille avec fils croisés et liner de protection.

**APPLICATION :** Bannière PVC pour les applications publicitaires à court et moyen terme, en intérieur et en extérieur. Idéale pour l'habillage des échafaudages, façades de bâtiments, grandes surfaces. Très bonne qualité d'impression grâce à l'armure en fils croisés.

**FINITION :** Pose d'oeillets, adhésivage, couture, soudure (tests préalables conseillés)

**CERTIFICATION AU FEU :**  
B1 selon DIN 4102 (sans liner)

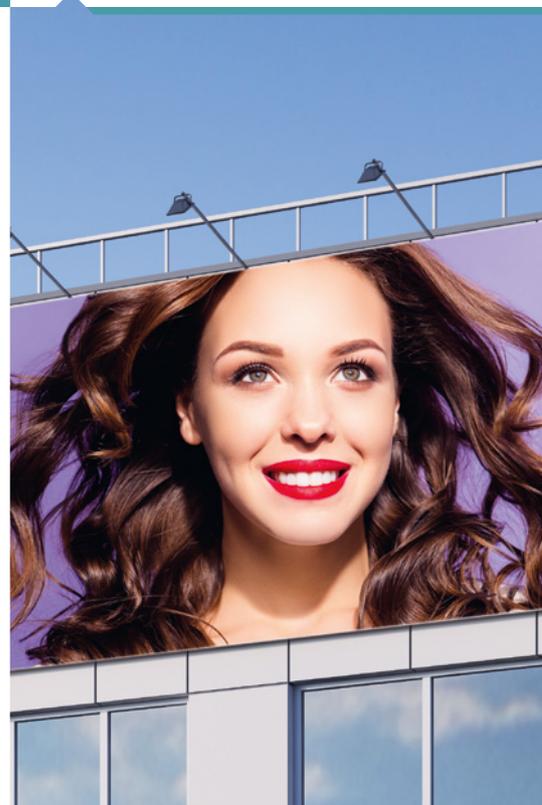

<b>GUIDE PRODUIT BLOCKOUT/BACKLIT/MESH</b>								
Produit		Matériel	Poids	Référence article	Longueur	Largeur	Face imprimable extérieure (PO) intérieure (PI)	Dtex
<b>BLOCKOUT</b>	FILMOflex Blockout SC 440 B1	Toile PVC semi-enduite	440 g/m <sup>2</sup>	6042157	30 m	110 cm	PO	250 x 250
				6042158	30 m	137 cm	PO	
				6042159	30 m	160 cm	PO	
				6042864	50 m	220 cm	PI	
				6042160	50 m	250 cm	PI	
	6042161	50 m	320 cm	PI				
	FILMOflex Blockout SC 610 B1	Toile PVC semi-enduite	610 g/m <sup>2</sup>	6042162	30 m	110 cm	PO	500 x 500
				6042164	30 m	137 cm	PO	
				6042165	30 m	160 cm	PO	
6042867				50 m	220 cm	PI		
6042167				50 m	250 cm	PI		
6042168				50 m	320 cm	PI		
6042169	50 m	500 cm	PI					
FILMOflex DECOLIT Master Black 251	Toile PVC enduite avec dos noir	325 g/m <sup>2</sup>	6025416	25 m	90 cm	PO	280x 550	
			6034384	25 m	110 cm	PO		
			6025419	25 m	160 cm	PO		
<b>BACKLIT</b>	FILMOflex Backlit SC 510 B1	Toile PVC semi-enduite	510 g/m <sup>2</sup>	6042172	30 m	110 cm	PO	1000 x 1000
				6042174	30 m	137 cm	PO	
				6042175	30 m	160 cm	PO	
				6042176	50 m	250 cm	PI	
				6042177	50 m	320 cm	PI	
				6042178	50 m	500 cm	PI	
<b>MESH</b>	FILMOflex Mesh Liner C 370 B1	Toile PVC enduite avec liner PVC	370 g/m <sup>2</sup> incl. liner	6042179	30 m	110 cm	PO	1000 x 1000
				6042180	30 m	137 cm	PO	
				6042181	30 m	160 cm	PO	
				6042868	50 m	220 cm	PI	
				6042182	50 m	250 cm	PI	
				6042869	50 m	320 cm	PI	
	FILMOflex Mesh C 270 B1	Toile PVC enduite sans liner	270 g/m <sup>2</sup>	6043590	50 m	250 cm	PI	1100 x 1100
				6042183	50 m	320 cm	PI	
				6042184	50 m	500 cm	PI	

Structure du tissage	Résistance à la traction -chaîne	Résistance à la traction -trame	REACH	Anti-Curling	Certifications feu			Utilisation		Imprimabilité				Remarque
					B1	M1	EN13501	Intérieure	Extérieure	(Eco)-solvant	Latex Gen.1/2	Latex Gen.3	UV	
36 x 36	1300 N/5cm	1030 N/5cm	•		•			•		•	•		•	Pour les applications à court terme en intérieur et extérieur. Effet blackout.
28 x 28	1850 N/5cm	1350 N/5cm	•		•			•	•	•	•		•	Pour les applications à moyen terme , en intérieur et extérieur. Effet blackout et imprimable sur les deux faces.
N/A	1400 N/5cm	1500 N/5cm	•	•	•	•		•		•	•	•	•	Pour les applications à moyen terme, en intérieur et extérieur. Blockout
20 x 20	2100 N/5cm	1850 N/5cm	•		•			•	•	•	•		•	Pour les applications à moyen terme, en intérieur et extérieur.
12 x 12	1200 N/5cm	1100 N/5cm	•		•			•	•	•	•		•	Pour les applications à moyen terme, en intérieur et extérieur. Qualité d'impression améliorée grâce aux fils supplémentaires dans la grille.
12 x 12	1200 N/5cm	1100 N/5cm	•		•			•	•	•	•		•	Pour les applications à moyen terme, en intérieur et extérieur.

**FILMOLUX FRANCE**

5 rue Benjamin Franklin  
94170 Sucy en Brie

**T.** +33 (0) 1 49 62 03 80

**E.** [info@filmolux.com.fr](mailto:info@filmolux.com.fr)

**[www.filmolux.com.fr](http://www.filmolux.com.fr)**

