

NESCHEN PHOTOLAM 650

INFORMATIONS GENERALES

- La machine Neschen Photolam 650 est un lamineur à froid permettant une application optimale avec une large gamme de matériaux.
- Quelques soit l'expérience de l'opérateur, la Neschen Photolam 650 est une machine facile d'utilisation, qui vous apportera flexibilité et bon niveau de performance pour les utilisateurs du domaine de la photographie.
- Ce lamineur , spécialement conçu pour les photographes, établit de nouvelles normes dans le domaine de la lamination photo haute qualité.
- Le lamineur Photolam 650 Neschen permet la lamination ou l'adhésivage de photos et impressions en une seule opération.

PERFORMANCE OPTIMALE

- Largeur de travail 650 mm adaptée à une large gamme de médias
- Productivité améliorée avec la vitesse maximale de travail de 2 m/min
- Pression réglable manuellement et vitesse ajustable pour une polyvalence maximale
- L'écartement maximal des rouleaux de 20 mm réglable manuellement permet de traiter une grande variété de supports
- Conception robuste, modèle sur stand

FACILE D'UTILISATION

- Eléments de commande ergonomiques et faciles à utiliser
- Châssis avec table de travail

SÉCURITÉ

- Certifié CE

EXEMPLES D'APPLICATIONS

- Supports rigides pour l'intérieur et l'extérieur
- Supports souples pour l'intérieur et l'extérieur
- Photographie classique
- Impressions de différentes technologies d'impression
- Toutes sortes d'affiches et d'impressions d'art
- Informations complémentaires et présentation de nos gammes complètes de produits disponibles sur :
www.filmolux.com.fr / www.neschen.de


NESCHEN PHOTOLAM 650

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|--|
| Largeur maximale de travail | 650 mm |
| Vitesse maximale | 2 m/Min. |
| Pression maximale | 50 kg |
| Epaisseur maximum des supports | 20 mm |
| Largeur (manivelle & dispositif de réglage inclus) | 1240 mm |
| Hauteur | 500 mm |
| Profondeur (table entrée/sortie inclus) | 950 mm |
| Profondeur avec table d'entrée | 750 mm |
| Hauteur table de travail | 920 mm |
| Poids machine sans emballage | 60 kg |
| Poids machine avec emballage | 90 kg |
| Dimensions avec emballage | Largeur 1250 mm / Hauteur 800 mm / Profondeur 910 mm |
| Caractéristiques électriques | 1N/PE 230VAC/50-60 Hz;1600W 7 A |

RÉFÉRENCE

- 6041404

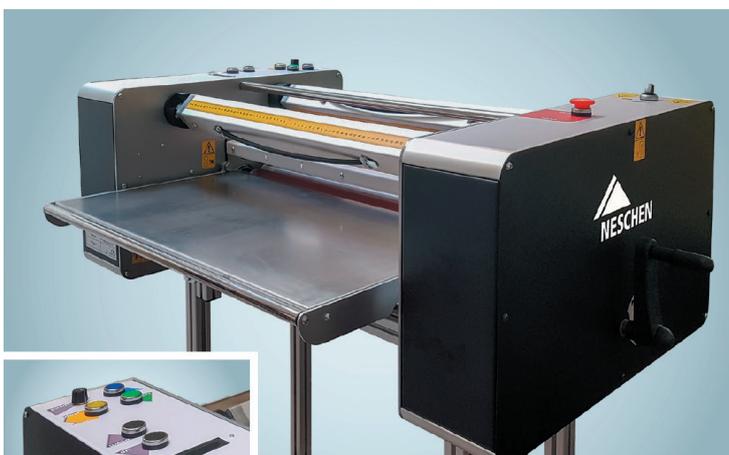

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable,